

粉体投入機 SK-10




粉体投入機 SK-10+30



粉体投入機 SK-25+30



粉体投入機 SK-40

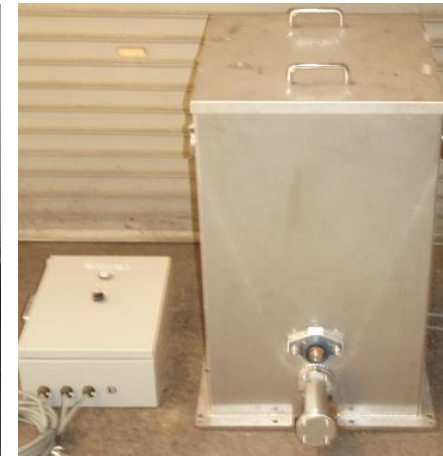

型 式	SK-10	SK-10+30	SK-25+30	SK-40
凝 集 剤 容 量	10L	40L	50L	40L
寸 法	L278 × W520 × H950mm	L278(φ 350) × W520 × H 950mm	L760 × W496 × H970mm	L535 × W705 × H802mm
重 量	約30kg(制御盤除く)	約35kg(制御盤除く)	約50kg(制御盤除く)	約80kg(制御盤除く)
電 源	単相 100V 0.09kw	単相 100V 0.09kw	3相 200V 0.2kw	3相 200V 0.2kw
投 入 能 力	1～10kg/hr	1～10kg/hr	10kg～80kg/hr	2～22kg/hr
主な特長と 用途 例	処理水量： 10m ³ (200ppm添加とし て)までの処理に最適	処理水量： 30m ³ (200ppm添加とし て)までの処理に最適	処理水量： 50m ³ /h以上の大量の添 加に最適(増量ホツパ容 量については別途考慮)	処理水量： 100m ³ (200ppm添加とし て)までの処理に最適